

DALLE D'AGENCEMENT



APPLICATIONS

- Agencement (combles, cloisons verticales...)

GAMME

2060 x 600 mm
Epaisseur 19
Epaisseur 22

PROPRIETES

- Usinées 4 rives, rainures et languettes.
- Milieu sec (standard) et milieu humide (hydrofuge)

DALLE DE PLANCHER



Applications

- Plancher avec support de charges
- Voir la fiche technique au verso

Propriétés

- Usinées 4 rives, rainures et languettes.
- Milieu humide – Label CTBH – P5


Gamme

	2060 x905					
Epaisseur	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm

DALLE DE PLANCHER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charges réparties en daN/m ²	Milieu humide (classe de service 2)	
	CTB-H (P5)	
	19	22
150	50	57
200	47	55
250	44	51
350	39	45
400	38	44
500	35	40

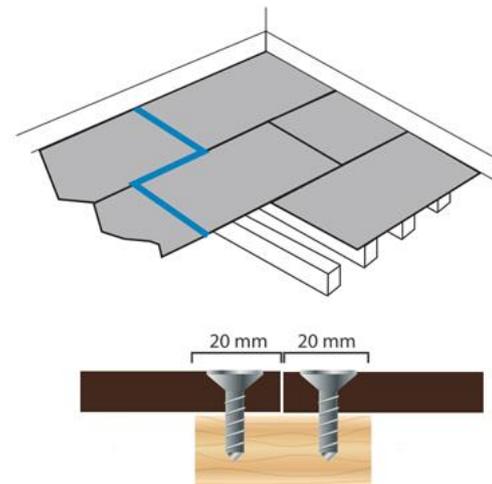

Mise en garde :

- Les charges supérieures à 350 kg/m² sont le plus souvent des charges de plancher technique ou industriel comportant également des charges roulantes dont il faut tenir compte par une étude particulière.
- Les produits CTB-H sont couverts par la garantie décennale.

Les 10 règles d'Or de la mise en œuvre :

- 1 Les panneaux doivent être stockés à l'abri des intempéries isolés du sol et stabilisés en ambiance d'utilisation avant la pose.
- 2 Les panneaux sont posés à joints décalés (pose dite à coupe de pierre) et supportés sur 3 points d'appui au minimum. Du fait de la pose à coupe de pierre, il peut y avoir occasionnellement, des panneaux posés sur 2 appuis. Le marquage doit être sur la face de référence.
- 3 Les grands côtés des panneaux non supportés doivent être assemblés par rainure languette, les petits côtés sont nécessairement posés sur un appui continu (chevron ou panne).
- 4 En ambiance humide, la ventilation de la sous-face est impérative.
- 5 La largeur minimale d'appui à chaque extrémité de dalle doit être de 20 mm minimum.
- 6 Les panneaux peuvent être posés à bord jointif ou avec un jeu périphérique (selon la nature du revêtement).
- **Pose à bord jointif** : Pour les surfaces limitées à 30 m² et dont le grand côté n'excède pas 6 m. Il faut alors prévoir un espace de 10 mm en périphérie de la pièce. Il est recommandé de coller les joints rainure languette. Pour les revêtements de sols de type dalle vinyle, il est obligatoire d'utiliser des panneaux CTB-H et de les coller entre eux.
- **Pose avec un jeu entre panneaux** : Dans ce cas, il faut prévoir un jeu de 1 mm par mètre linéaire, dans les deux sens du panneau.
- 7 Fixation par vis recommandée (Longueur 2,5 x ép. du panneau), tous les 200 mm en appui périphérique et 300 mm en partie courante.
- 8 Fixation par clouage autorisée (Longueur 3,5 x ép. du panneau), tous les 150 mm en appui périphérique et 300 mm en partie courante, et complété par un vissage aux 4 angles du panneau et à mi-longueur.
- 9 Dans tous les cas, l'axe des fixations est à 10 mm au moins des rives supportées.
- 10 Les têtes de vis ou de pointes doivent être encastrées, et un masticage doit être effectué dans le cas de revêtements de sols minces.

